






- Hoja abatible de cierre parcial con bisagra corrida de aluminio.
- Simple, práctica y segura.
- Instalación rápida y sencilla.
- Apertura hacia adentro y hacia afuera ($-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$)
- Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.

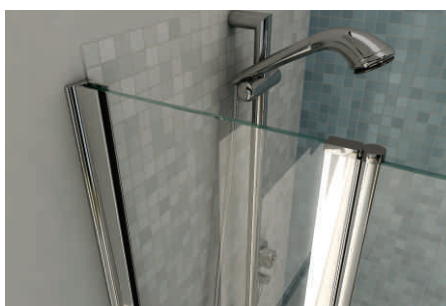

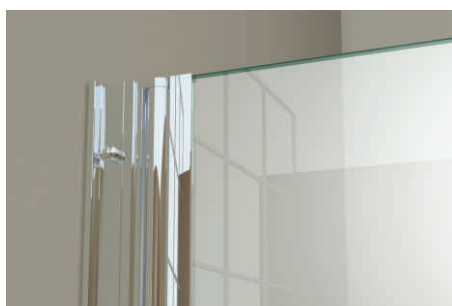

Modelo 2110 - Rebatible Pivot Par Punta Curva

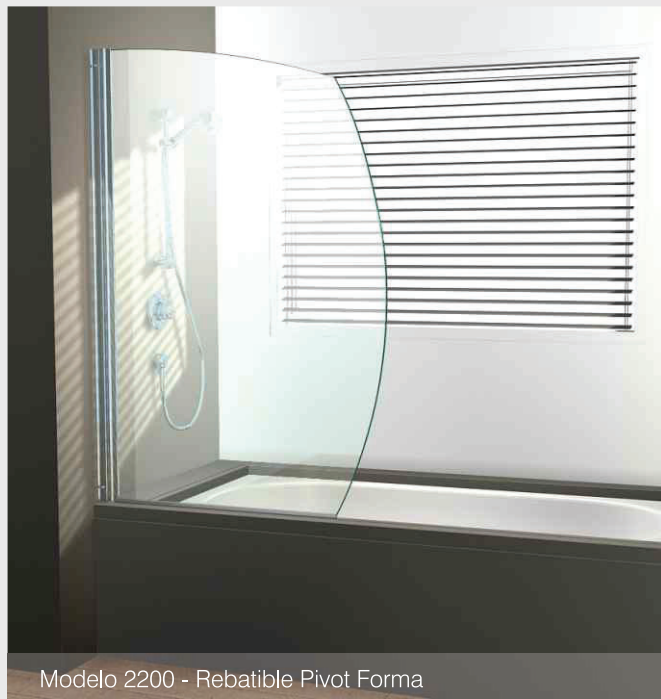

Modelo 2200 - Rebatible Pivot Forma

MEDIDAS

Se fabrican en medidas estandar.
Medidas especiales a pedido.

CRISTALES

Templado de seguridad espesor 6mm para medidas hasta 1410 de altura y 8mm para medidas mayores.
Transparentes: Incoloro, Gris y Bronce.
Opacos: Satén, Esmerilado, Pacific y Dreamline.
Serigrafías: Puntos, Franjas y Cuadros.

PERFILES

Aluminio anodizado.
Plata, Acero mate, Negro, Blanco y Oro.

2000 - REBATIBLE PIVOT



2000 - Rebatible Pivot
Base: 850 mm
Altura: 1500 / 1900 mm



2010 - Rebatible Pivot Punta Curva
Base: 850 mm
Altura: 1500 / 1900 mm

2100 - REBATIBLE PIVOT PAR



2100 - Rebatible Pivot
Base: 1000 mm
(Hoja 700 mm / Fijo 300 mm)
Altura: 1500 / 1900 mm




2110 - Rebatible Pivot Par Punta Curva
Base: 1000 mm
(Hoja 700 mm / Fijo 300 mm)
Altura: 1500 / 1900 mm

2200 - REBATIBLE PIVOT FORMA



2200 - Rebatible Pivot Forma
Base: 950 mm
Altura: 1410 mm

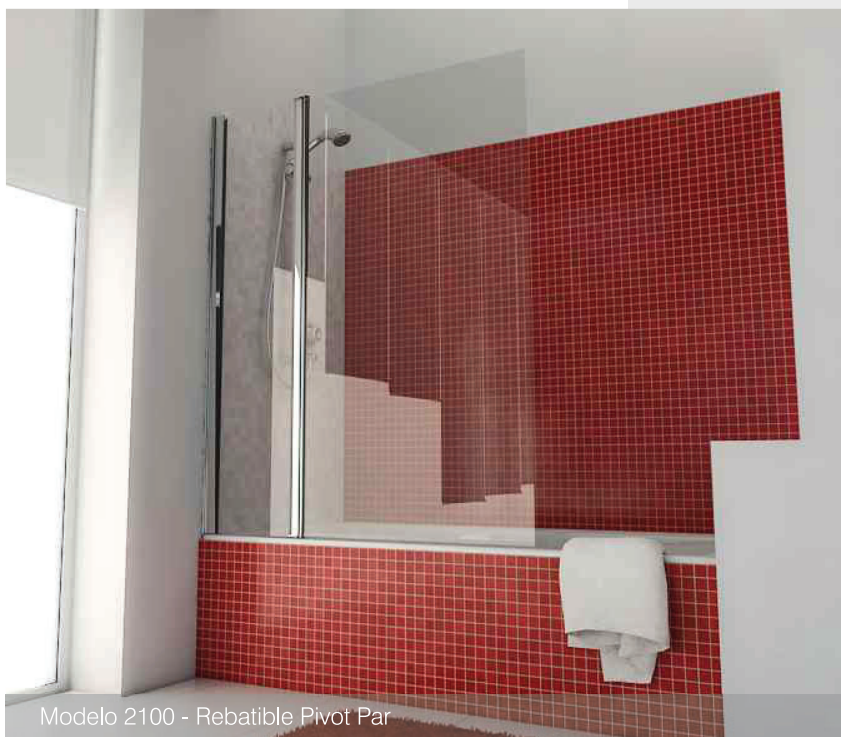

Modelo 2100 - Rebatible Pivot Par




/ ACCESORIOS

- Atractivos accesorios opcionales para complementar todas las líneas de mamparas.
- De elevada calidad y distinguido diseño, confieren al cerramiento un estilo, personalidad y funcionalidad singular.
- En Bronce niquelado Plata, Acero mate, Negro y Oro.

ACCESORIOS ESTRUCTURALES



Brazo Recto

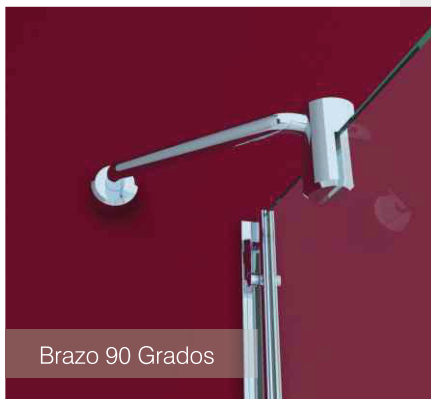

Brazo 90 Grados

BRAZO RECTO AC-610 / 620 / 630

Brazo sostén de paño fijo a pared paralela, para dar rigidez a paneles de grandes dimensiones o paneles en ángulo. Largos: 800, 1000 y 1200mm.

BRAZO 90 GRADOS AC-540

Brazo refuerzo pared-paño fijo a 90°. Especialmente utilizado para anclar paños fijos que sostienen puertas rebatibles.


BARRAL PERIMETRAL

Compuesto por caño de 16mm de diámetro y una serie de piezas que lo vinculan al vidrio. Se utiliza como elemento estético opcional y como refuerzo estructural requerido en ciertas configuraciones de cerramientos.




Barral Perimetral

ACCESORIOS FUNCIONALES

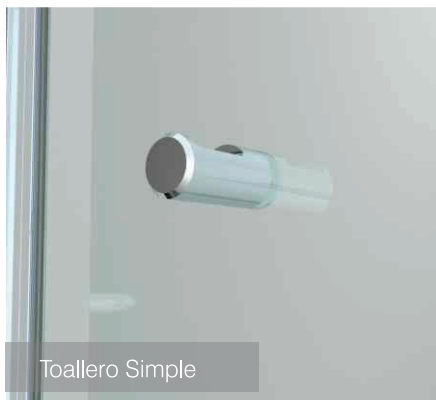

Toallero Simple

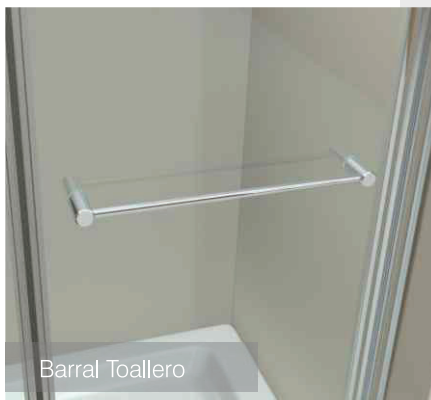

Barral Toallero



Estante

TOALLERO SIMPLE AC-710

Práctico toallero simple sobre paño fijo o puerta.

BARRAL TOALLERO AC-720

Elegante barral toallero sobre paño fijo o puerta.

ESTANTE AC-810

Cómodo estante de vidrio sobre paño fijo. Medida estándar: 500 x 100 mm

/ CRISTALES

Todos los cristales son templados de seguridad de 6 y 8mm de espesor (según línea y medidas). El proceso de templado le confiere al cristal mayor resistencia mecánica y térmica y le otorga su capacidad autoportante.

Además, logra un patrón de rotura en pequeños trozos menos cortantes que un vidrio común. Cumplen con las normas IRAM 12.556 y 12.595 para vidrios de seguridad.


TRANSPARENTES



Incoloro




Gris



Bronce

OPACOS




Saten



Pacific



Esmerilado



Dreamline



/ PERFILES

Perfiles de aluminio extruido de alta calidad aleación 6063-T6 con paredes más gruesas que le confieren gran rigidez estructural, con tratamiento exterior anodizado pulido o mate, o pintado epoxi horneado.

ALUMINIO ANODIZADO



Plata



Acero mate



Oro

ALUMINIO PINTADO



Negro



Blanco



/ ESMERILADOS

El proceso de esmerilado se realiza una vez fabricada la mampara y se comercializa como un opcional de la misma.

La finalidad es obtener un diseño personal y reducir total o parcialmente la visión a través de los cristales.



Esmerilado 1 Franja



Esmerilado 3 Franjas




Esmerilado 6 Franjas




Esmerilado Pleno

ESMERILADO 1 FRANJA

Altura hasta
1900/2000 mm




Altura hasta
1600 mm




ESMERILADO 3 FRANJAS

Altura hasta
1900/2000 mm




Altura hasta
1600 mm




ESMERILADO 6 FRANJAS

Altura hasta
1900/2000 mm



Altura hasta
1600 mm



Otros diseños a pedido.